

Jotun Panellakk

BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET



TIPS

Usikker på hvilken farge du skal velge? Spør etter oppstrøksprøver i butikken!



JOTUN PANELLAKK KLAR

gir farge og karakter

BESKYTTER MOT GULNING

Ubehandlet treverk vil gulne over tid, avhengig av påvirkning fra sollys. Jotun Panellakk inneholder lysfiltre som forsinker gulningsprosessen og bevarer treets naturlige utseende over tid.

GIR FARGE OG KARAKTER

Med Jotun Panellakk Klar blandet over Jotun Multicolorsystem kan du velge i et utvalg vakre, transparente farger. Bruk dem til å sette personlig preg på interiøret. Antall strøk bestemmer dybden i fargen. Ønsker du å beholde treverkets opprinnelige farge, påføres Jotun Panellakk Klar ubrukket for transparent beskyttelse.

LETT Å HOLDE RENT!

Har du barn i huset eller en ektefelle som setter spor etter seg? Er veggen behandlet med Jotun Panellakk blir flekkene enklere å vaske bort!



Jotun Panellakk 7 Torrforu-lys



TIPS

To strøk gir sterkere fargevirkning og bedre beskyttelse!

JOTUN PANELLAKK ANTIKK

nytt liv til gulnet panel

BRINGER LYSET TILBAKE!

Sterkt gulnet, nesten brunt panel "stjeler" mye lys fra rommet. Hvitt panel reflekterer lys og gjør rommet lyst og trivelig. To strøk med Jotun Panellakk Antikk bringer lyset tilbake, og gir et hvitskurt og trivelig uttrykk. Prøv selv og opplev forvandlingen!

OGSÅ PÅ NYTT TREVERK

Jotun Panellakk Antikk kan også brukes på nytt treverk. Vil du ha en enda hvitere effekt kan du bruke Jotun Panellakk Hvit.

Jotun Panellakk Antikk



TIPS
Hvitkalker
du panelet, øker
romfølelsen.

JOTUN PANELLAKK HVIT

hvitkalket nostalgi

LYST ER TRIVELIG

– Hvitkalkede stuer og høye tak, sa de i gamle dager. Vi har gjenskapt samme effekten på soverommet. Med Jotun Panellakk Hvit blir miljøet lysere og triveligere!

FORNYER OG BEVARER

Både nytt og gammelt, ubehandlet treverk kan få et hvitkalket, vakkert utseende med Jotun Panellakk Hvit. Gulnet treverk friskes opp, og lysfiltre beskytter nytt treverk og forsinker gulningsprosessen.

LØSEMIDDELFRI OG TØRR PÅ EN TIME

Jotun Panellakk er løsemiddelfri og meget luktsvak. Produktet er enkelt å påføre, og tørker på under en time! Panellakk-serien er nå miljømerket med Svanen og EU-blomsten!



Jotun Panellakk Hvit



JOTUN PANELLAKK FARGER

1 STRØK



Jotun Panellakk Hvit

2 STRØK



Jotun Panellakk Hvit



Jotun Panellakk 7 Tørrfuru-lys



Jotun Panellakk 7 Tørrfuru-lys



Jotun Panellakk 6 Tørrfuru



Jotun Panellakk 6 Tørrfuru




Jotun Panellakk 9016 Lys Sevje



Jotun Panellakk 9016 Lys Sevje



Jotun Panellakk 752 Teak

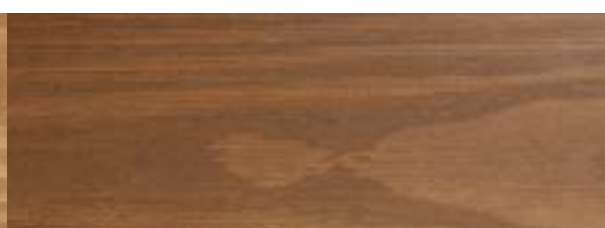

Jotun Panellakk 752 Teak







Jotun Panellakk 11 Valnøtt



Jotun Panellakk 11 Valnøtt

Fargeprøvene kan av trykktekniske årsaker kun betraktes som veiledende. Treverkets egenfarge og antall strøk vil påvirke fargenes utseende. Det anbefales å gjøre prøveoppstrøk på tilsvarende underlag før malerarbeidet påbegynnes.

SLIK GJØR DU:

	1) FORARBEID	2) TOPPSTRØK
<p>NYTT UBEHANDLET PANEL</p> 	<p>For å unngå fiberreising anbefales det å først fukte underlaget, la det tørke og deretter slippe med sandpapir (type 120-150).</p>	<p>Påfør 1-2 strøk Jotun Panellakk på støvfritt underlag.</p> <p>Påfør i treets lengderetning, 2-3 panelbredder av gangen.</p>
<p>GAMMELT UBEHANDLET PANEL</p> 	<p>Rengjør overflaten med Jotun Husvask.</p> <p>For å unngå fiberreising anbefales det å først fukte underlaget, la det tørke og deretter slippe med sandpapir (type 120-150).</p>	<p>Påfør 2 strøk Jotun Panellakk på støvfritt underlag.</p> <p>Påfør lakken i treets lengderetning, 2-3 panelbredder av gangen.</p>
<p>TIDLIGERE BEISEDE FLATER</p> 	<p>Rengjør overflaten med Jotun Husvask.</p> <p>Ved beising av tidligere beiset panel, vil fargen man velger påvirkes av fargen på underlaget. Man bør da velge tilsvarende farge som underlaget, eller en noe mørkere farge.</p>	<p>Påfør 1-2 strøk Jotun Panellakk på støvfritt underlag.</p> <p>Påfør i treets lengderetning, 2-3 panelbredder av gangen.</p>
 <p>VERKTØY: Bruk en flat, fyldig pensel. Arbeidet forenkles ved å velge penselbredde som passer til panelet som skal behandles.</p> <p>RENGJØRING: Verktøy rengjøres først med Jotun Penselrens, og skylles deretter med vann.</p>		



Jordan*vet hvordan



Jotun AS
P.b. 2021
N-3248 Sandefjord
Tel: (+47) 33 45 70 00
www.jotun.no

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
DK-6000 Kolding
Tel: (+45) 76 30 32 00
www.jotun.dk

Jotun Sverige AB
Box 151
S-421 22 Västra Frölunda
Tel: (+46) 031 69 63 00
www.jotun.se